



İnci Yapı Alüminyum Doğrama San.ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Ticaret Odası'nda kayıtlı şirketlerden biri olup ilk ticari faaliyetine İnci Alüminyum Adıyla 1992 yılında İstanbul Kadıköy de başladı

Kurulduğu tarihle birlikte Fıratpen Tali bayisi olarak plastik kapı ve pencere sektörüne giriş yaparak açtığı birkaç showroom ile müşterilerine hizmet vermekteydi.

1997 yılında Fıratpen üretici bayisi olan İNCİ YAPI üretim ağını güçlendirerek hizmete girmiştir.

2000 yılında alüminyum işlerine ağırlık vererek daha iyi bir seviyeye ulaşmıştır.

2010 yılında da açtığı 1500m2 lik kapalı, 1500m2 açık fabrikasında son teknolojik makineler ile alüminyum cephe ve otomasyon kapı sistemleri ile kendini tekrar yenilemiş ve Türkiye çapında birçok mağazaya üretim yaparak geniş müşteri portföyüne ulaşmıştır.

İnci Yapı gelirinin önemli bir kısmını Şirket çalışmalarına ve üretimine ayırarak kendi teknolojisini ve ürününü kendi yaratır. Uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti Prensibi dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir.

İnci Yapı , her türlü probleminizi çözecek teknik alt yapıya ve kadroya sahip deneyimli personel Eşliğinde çalışmalarını titizlik ve büyük bir özveriyle sürdürmektedir.

Fabrikamızda ürettiğimiz çalışmalar sonunda ürünlerin test ve analizini sürekli olarak yapan kalite kontrol sistemine sahip olan İnci yapı en iyi hizmet ilkesini benimsemiştir .

Schüco PVC-U Sistemler Schüco PVC-U Systems



Mavi Gezegenimiz için Yeşil Teknoloji
Güneş Enerjisi ve Pencerelerden Temiz Enerji

Green Technology for the Blue Planet
Clean Energy from Solar and Windows

SCHÜCO

Kaliteyi Şeffaflaştırıyoruz: Schüco Corona CT 70 AS

Transparent Quality: Schüco Corona CT 70 AS

Form ve fonksiyon - bir ömür boyu...

Form and function - a life long...



5 odacıklı tasarım

- Isıyı geçirmez, ısınma masraflarını düşürür, uzun ömürlüdür

Korozyonu önleyici çelik profiller

- Dayanıklılık, güvenlik

İç bölgelerde pürüzsüz yüzey

- Kolay temizlenebilir

Boydan boyaya yerleştirilebilen contalar

- Sızdırmaz, ısıyı geçirmez, hava cereyanı ve rutubet almadan oda sıcaklığını muhafaza eder

Garantili, çevre koşullarına mukavim malzeme

- Hava koşullarına dayanıklılık, bozulmaz şekil ve uzun ömür

5-chamber design

- Thermal proof, cost effective, long life

Corrosion preventive steel profiles

- Reliability, safety

Smooth surfaces within interior spaces

- Easy to clean

End to end seals

- Impermeable, heat-proof, retains the room temperature without humidity and airflow.

Made of guaranteed, resistant to heavy weather environment materials

- Resistant to heavy weather conditions, configuration stability and long life.

Enerji Tasarrufu İçin Akıllı Pencere

Enerjiyi gözetken ekonomik çevre bilinci bugünün vazgeçilmez gerçeğidir. Schüco Corona CT 70 PVC-U pencere sistemi çevre kaynaklarını iyileştirir ve bu kaynakların maliyet bileşenini düşürür.

- Akıllıdır: Isı muhafazası ve dayanıklılık kapsamında optimum değeri sağlar.
- Verimlidir: Çok odacıklı profil konstrüksiyon ve artırılmış 70 mm profil genişliği, mükemmel ısı izolasyonu ve ısınma masraflarında tasarruf sağlar.
- Geleceğe yöneliktir: Bu standartlarla geleceğin enerji tasarrufu sağlanabilir.

Smart Window for Energy Saving

Awareness of economic environment that observes the energy is essential fact of today. Schüco Corona CT 70 PVC-U window system enhances the environmental sources and decreases the cost dimension of these sources.

- Smart: It provides optimal thermal protection and resistance to strength ratio.
- Efficient: Due to its multi-chamber profile construction and increased profile wide of 70 mm. it provides excellent thermal isolation as well as cost saving from heating expenses.
- Future-oriented: With these standards it's possible to save the future's energy.

Schüco Alu Inside


Schüco Alu Inside

Enerji tasarrufu sağlayan mekanlar için pencere sektöründeki yenilik...

Innovation in the window systems branch for Energy-Saving Venues...

Schüco Alu Inside Profilleri

- ① Optimum sıcaklık muhafazası özellikleri ile 7 odacıklı profil sistemi.
- ② Akıllı yapısal yerleşim. Çelik içermeyen profil kullanımı ısı transferi köprülerinin oluşumunu engeller.
- ③ 3 adet conta; rüzgar, yağmur ve gürültüye karşı optimum koruma sağlar. Gri contalar beyaz profillere etkileyici görünüş katar.
- ④ İnce yapılı bir görüntü, optimum ışıklandırma.
- ⑤ İddialı taleplere, iddialı tasarım.
- ⑥ Alüminyum bağlantılı teknoloji sayesinde yüksek statik güvenilirlik.

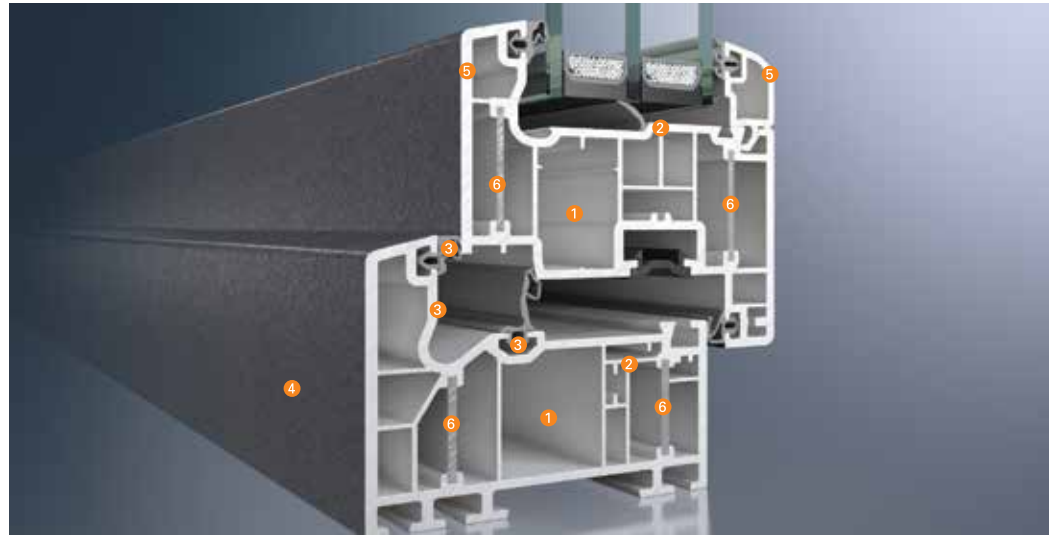

Schüco Alu Inside

Profilin içindeki yedi adet kapalı odacık, şimdiye kadar köpük kullanmadan mümkün olmayan sıcaklığı mahafaza eden yüksek bir verimlilik sağlar. Plastik ve alüminyumdan imal edilen bağlantı konstrüksiyonu, profilleri o kadar etkili sağlamlaştırıyor ki, geleneksel profillerin aksine çelik bir takviyenin kullanımını gereksiz kılıyor. Bu “soğuk köprü”lerden kaçınmak suretiyle profillerin muhafaza gücü önemli ölçüde artıyor. Yenilikçi profil teknolojisinin yanında Schüco Alu Inside enerji tasarrufu sağlayan pencere sistemleri, gürültüye ve hava koşullarına karşı farklı konumlarda olan 3 adet bağımsız conta aracılığı ile koruma sağlar. Eski pencerelerinizi Schüco Alu Inside enerji tasarruflu pencereler ile değiştirmeniz durumunda %33'e kadar enerji tasarrufu sağlarsınız.

Seven chambers inside the frame profile provides a unique heat protection that otherwise can't be achieve without expensive additional precautions. This connection design made of plastic and aluminum makes the profile so strong that, unlike conventional profiles, eliminates the need to use a steel reinforcement. Avoiding of such “cold bridges” increases the retain capability of the profiles. Beside the innovative profile technology Schüco Alu Inside energy-saving system provides protection against noise and adverse weather conditions by means of 3 seals located in different places on the system. By replacing your old windows with the Schüco Alu Inside energy saving windows you will save up to 33%.

Schüco Corona SI 82

Schüco Corona SI 82

Çevre dostu mekanlar için geliştirilmiş teknoloji...

Developed technology for Eco-Friendly Venues...

Schüco Corona SI 82 Profilleri

- ① Optimum sıcaklık muhafazası özellikleri ile 6 odacıklı profil sistemi.
- ② 3 adet conta; rüzgar, yağmur ve gürültüye karşı optimum koruma sağlar. Gri contalar ise beyaz profillere etkileyici görünüş katar.
- ③ Şık bir görüntü, optimum ışıklandırma.
- ④ Yükseltilmiş profil genişliği, standartlara uygun güvenlik.

Schüco Corona SI 82 Profiles

- ① 6-chamber profile systems with optimum heat protection
- ② 3 seals provide protection against wind, rain, and noise. Grey seals add an impressive look to the white profiles.
- ③ An elegant look, optimum lightening.
- ④ Elevated profile wideness, standardized safety.



Kasa profili içindeki altı adet kapalı odacık, şimdiye kadar masraflı ek önlemler alınmadan düşünülemeyecek kadar sıcaklığı muhafaza eden yüksek bir verimlilik sağlıyor. Schüco Corona SI 82 enerji tasarrufu sağlayan pencere sistemleri ile eski pencerelerinizi değiştirmekle %19'a kadar enerji tasarruf edersiniz. Gürültüye ve hava koşullarına karşı farklı konumlarda olan 3 adet bağımsız contalar aracılığı ile koruma sağlanır. Sistem gerçek bir konfor sunar çünkü doğramanın iç mekanda kalan kısmının sıcaklığı ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü yerlerde bile oda sıcaklığının altına hissedilir derecede düşmez. Pencere camı üzerindeki hava cereyanı ve yoğunlaşma sürekli ve etkili bir şekilde önlenir. Sıcaklığı çok iyi muhafaza eden özelliklere rağmen profiller şık ve incedir ve bulunduğu mekanlara ışık ve ferahlık sağlar.

Six chambers inside the frame profile provides a unique heat protection that otherwise can't be achieve without expensive additional precautions. By replacing your old windows with the Schüco Corona SI 82 energy saving window system you will save up to 19%. Schüco Corona SI 82 provides protection against weather conditions and noise with its 3 independent seal located in different parts. System provides a true comfort because the temperature of interior parts of the joinery will not go below the room temperature even under the most heavy winter conditions. Airflow and condensation on the window are always prevented effectively. It effectively retains the heat, profiles are slim and elegant and provide light and comfort to the venues.

Schüco EasySlide: Kaldır-Sür PVC-U kapı Schüco EasySlide: Lift-and-slide PVC-U door

Schüco Corona CT 70 HS PVC-U sistemi, kaldır-sür taban eşiği ile kasa destek profillerinin birbirinden termik olarak ayrılmış olması sayesinde çok iyi ısı yalıtımı ve izotermik akış sunar.

Schüco Corona CT 70 HS Pvc-u system achieves excellent thermal insulation and isothermal flows with the thermally broken lift-and-slide threshold and frame reinforcing profiles.



EasySlide, Schüco Corono CT 70 sistemine dayanır. Bu kapsamlı profil sistemi ile sizler için yüksek değere sahip kapı ve pencere sistemleri tasarlıyoruz.

Tasarlanmış çok odacıklı PVC profiller, 70 mm kalınlığındaki profil genişliği ve yüksek değerli izolasyon camları ile EasySlide mükemmel ısı muhafaza değerlerine ulaşır. Yukarı kalkan sürmeli kapının eşiği, dış ve iç mekan arasındaki termik bağlantıyı ortadan kaldıracak biçimde tasarlanmıştır. Pencere önündeki "soğuk" döşeme alanları etkili bir şekilde engellenir. Yenilikçi contalı sistem rüzgar ve kuvvetli yağmura karşı maksimum sızdırmazlığı sağladığı gibi, gürültüye karşı optimum koruma sağlar. Son olarak kendini ispatlamış kilit sistemi, içeri girişleri engellemek açısından en yüksek güvenlik taleplerini karşılar.


EasySlide relies on Schüco Corona CT 70 system. Using this extensive profile system we design high-value door and window systems.

With designed multi-chamber PVC profiles, 70 mm. profile wide and insulating glass EasySlide achieves high levels of heat protection. Threshold of upward-lifting sliding door is designed to eliminate the thermal connection between indoor and outdoor. The "cold" areas in front of the windows are effectively blocked. Innovative watertight system provides maximum sealing against wind and heavy rain while providing optimum protection against noise. Finally, a proven lock system meets the highest security requirements against intruders.

Kişiyeye özel çözümler için birçok varyasyon Many variations for private solutions

Tüm günü doğayla iç içe yaşayabilmek için gerekli olan sistem:
Schüco EasySlide

A very necessary system to live the day in the heart of the nature:
Schüco EasySlide

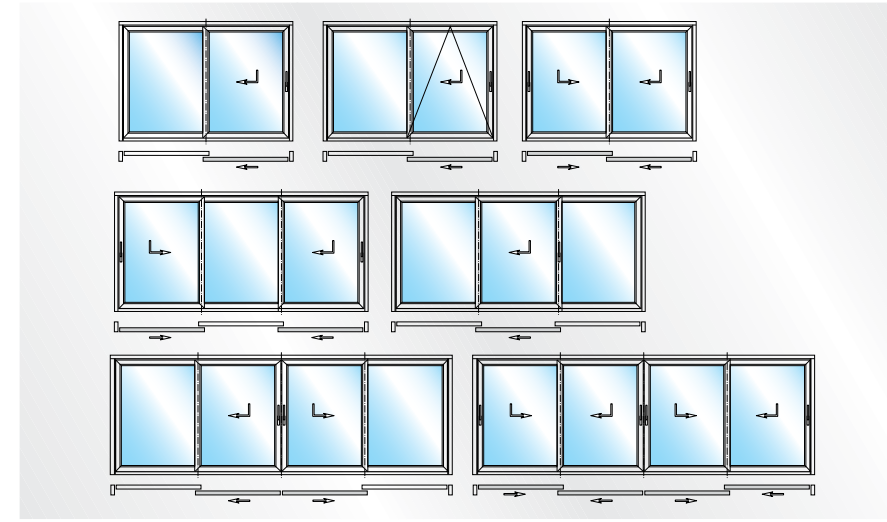

İki bölmeden oluşan versiyonda, bir veya iki hareketli kanadın her biri arasındaki karşılıklı olarak sürülebilir bileşenler, öne devirme fonksiyonu da dahil olmak üzere seçilebilir.

Orta veya kenarlardaki kanatlardan sağlanan geniş geçiş olanakları ile dış alanlara geçiş sınırsızdır.

Tabiatı eve taşıma: Dört kanatlı varyasyon, terası, oturma odasının açık bir parçası haline getirir.

Esnek sistem muhtelif açma şekillerini olanaklı kılar ve tasarım taleplerine geniş hareket alanı sağlar. Beyaz rengin yanında iç ve dış görüntü açısından ayrı seçebileceğiniz çok geniş renk ve kaplama seçeneği bulunur.

With the version with two sashes you can slide either sash towards other with the option to tilt the window.

Now, there are unlimited ways to step out due to wide passages provided by the middle and side sash.

Bring the nature to inside: Version with four sashes makes the terrace a part of the living room.



Flexible system provides a variety of opening style as well as a large space for multiple designs. There are many colors beside the white and coating materials that you can choose among for interior and exterior looks.

Schüco PVC-U Sürme Sistem Corona S 150

Schüco PVC-U Sliding System Corona S 150

İç mekan ile dış mekan arasında mükemmel geçiş...

The perfect connection between interior and exterior...

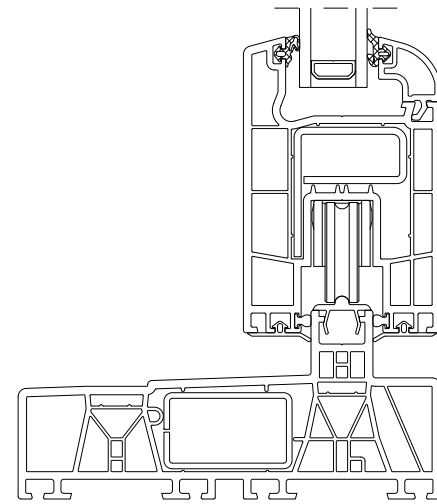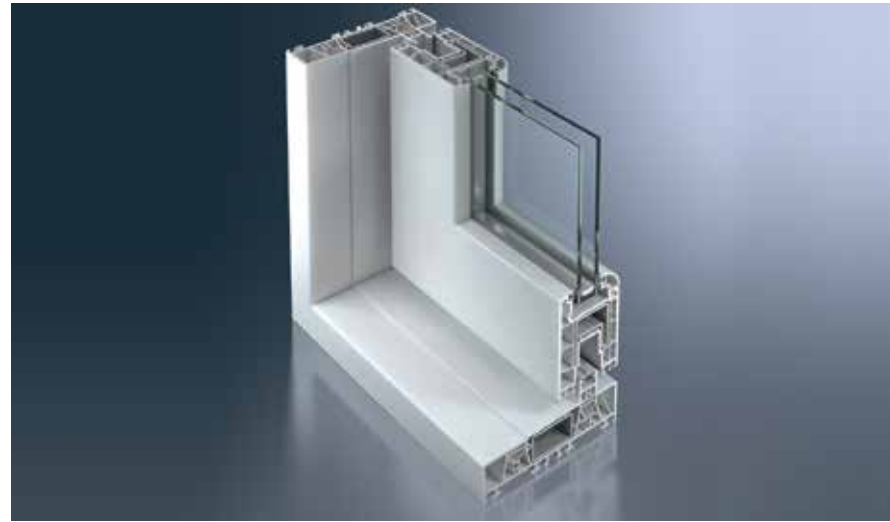

Schüco Corona S 150, Schüco Corona CT 70 AS profil sistemimizi temel almıştır ve balkon, avlu veya kış bahçeleri için kullanılabilir. Bu sistemin en büyük özellikleri; sağladığı en iyi ısı yalıtım özellikleri, büyük kanat ölçüleri ve kolay kullanılabilir olmasıdır.

164 mm ince ön görünüm, iç ve dış tarafta aynı seviyeye sahip görünüm estetiği, büyük açıklıkların geçilmesinde net çözüm, kanat bindirmesindeki çepre çevre saran iki fırça ve EPDM contalar sayesinde yüksek sızdırmazlık, Schüco Corona CT 70 AS sistemindeki bağlantı profilleri ile uyumluluk, farklı cam kombinasyonlarına uygunluğu sağlamaktadır. 200 kg ağırlığına kadar kanat uygulanabilmesidir. Sabit parçalı elemanlarda rahatsız edici raylar mevcut değildir. Teras kapıları, ara bölme elemanları ve kış bahçelerinde rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Schüco Corona S 150 is based on the profile system of Schüco Corona CT 70 AS and can be used for balconies, courts and/or gardens. This system features the best thermal properties, large unit sizes and it is easy to operate.


164 mm. thin front view, level visual aesthetic on both sides, ultimate solution for large gaps, two brush all around of wing junction, high-sealing by EPDM seals, and compatibility with the connection profiles of Schüco Corona CT 70 AS system which ensures the suitability with various glass combinations. Sashes can be applied up to 200 kg. Fixed parts don't include rails. It's a perfect solution for terrace doors, indoor partitions and winter gardens.

Schüco PVC-U Sürme Sistem Corona S 74

Schüco PVC-U Sliding System Corona S 74

Narin görünüm, çok yönlü kullanım...

Tender look, versatile usage...

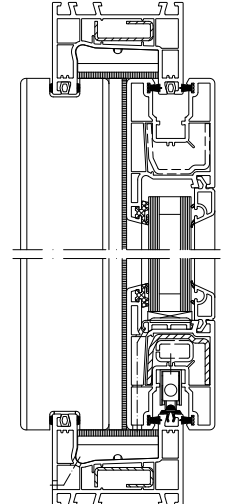

Profil yüzey genişliği kasa-kanatta 125 mm, kanat genişliğinde 84 mm olup, yüksek ışık geçirgenliği sağlar. Schüco Corona S 74 sürme pencere ve basit sürme kapılarda ekonomik uygulama imkanı mevcuttur. Özel fırça contaları ile kanat rahat kayar. Tercihe göre: 20, 24, 28 mm çift cam uygulanabilir. Sineklik ve panjurlarla beraber kullanılabilir. Yan üst ya da alt bölmelerde sabit kısımlar elde edilebilir. Teras kapıları, ara bölme elemanları ve kış bahçelerinde rahatlıkla uygulanabilir.

Avantajları:

- Dar görünen profil yüzeyi
- Ekonomik ve kolay uygulama
- Uzun ömürlü ve güvenilir fonksiyon
- Schüco Corona S 74 pek çok açılıma uygundur
- İki, üç, dört kanatlı hareketli ya da sabit kanat profilleri
- 120 kg ağırlığına kadar sürme kanat uygulaması

Thus it provides high level of light transmittance. You can apply Schüco Corona S 74 on the window and simple sliding doors. It easily slides on the special brush seals. Depending on choice it can be apply in 20 mm. 24 mm. or 28 mm. double-glazing. It can be used with shutters and/or flynets. You can obtain fixed parts at the top and bottom. It's a perfect solution for terrace doors, indoor partitions and winter gardens.

Advantages:

- Slim-looking profile surface
- Economic and easy application
- Long life and reliable function
- Schüco Corona S 74 is suitable to umpteen opening
- Mobile or fixed profiles with two, three, or four sashes
- Up to 120 kg. sliding sash application.


Schüco Alüminyum Sistemler Schüco Aluminium Systems



Mavi Gezegenimiz için Yeşil Teknoloji
Güneş Enerjisi ve Pencerelerden Temiz Enerji

Green Technology for the Blue Planet
Clean Energy from Solar and Windows


SCHÜCO

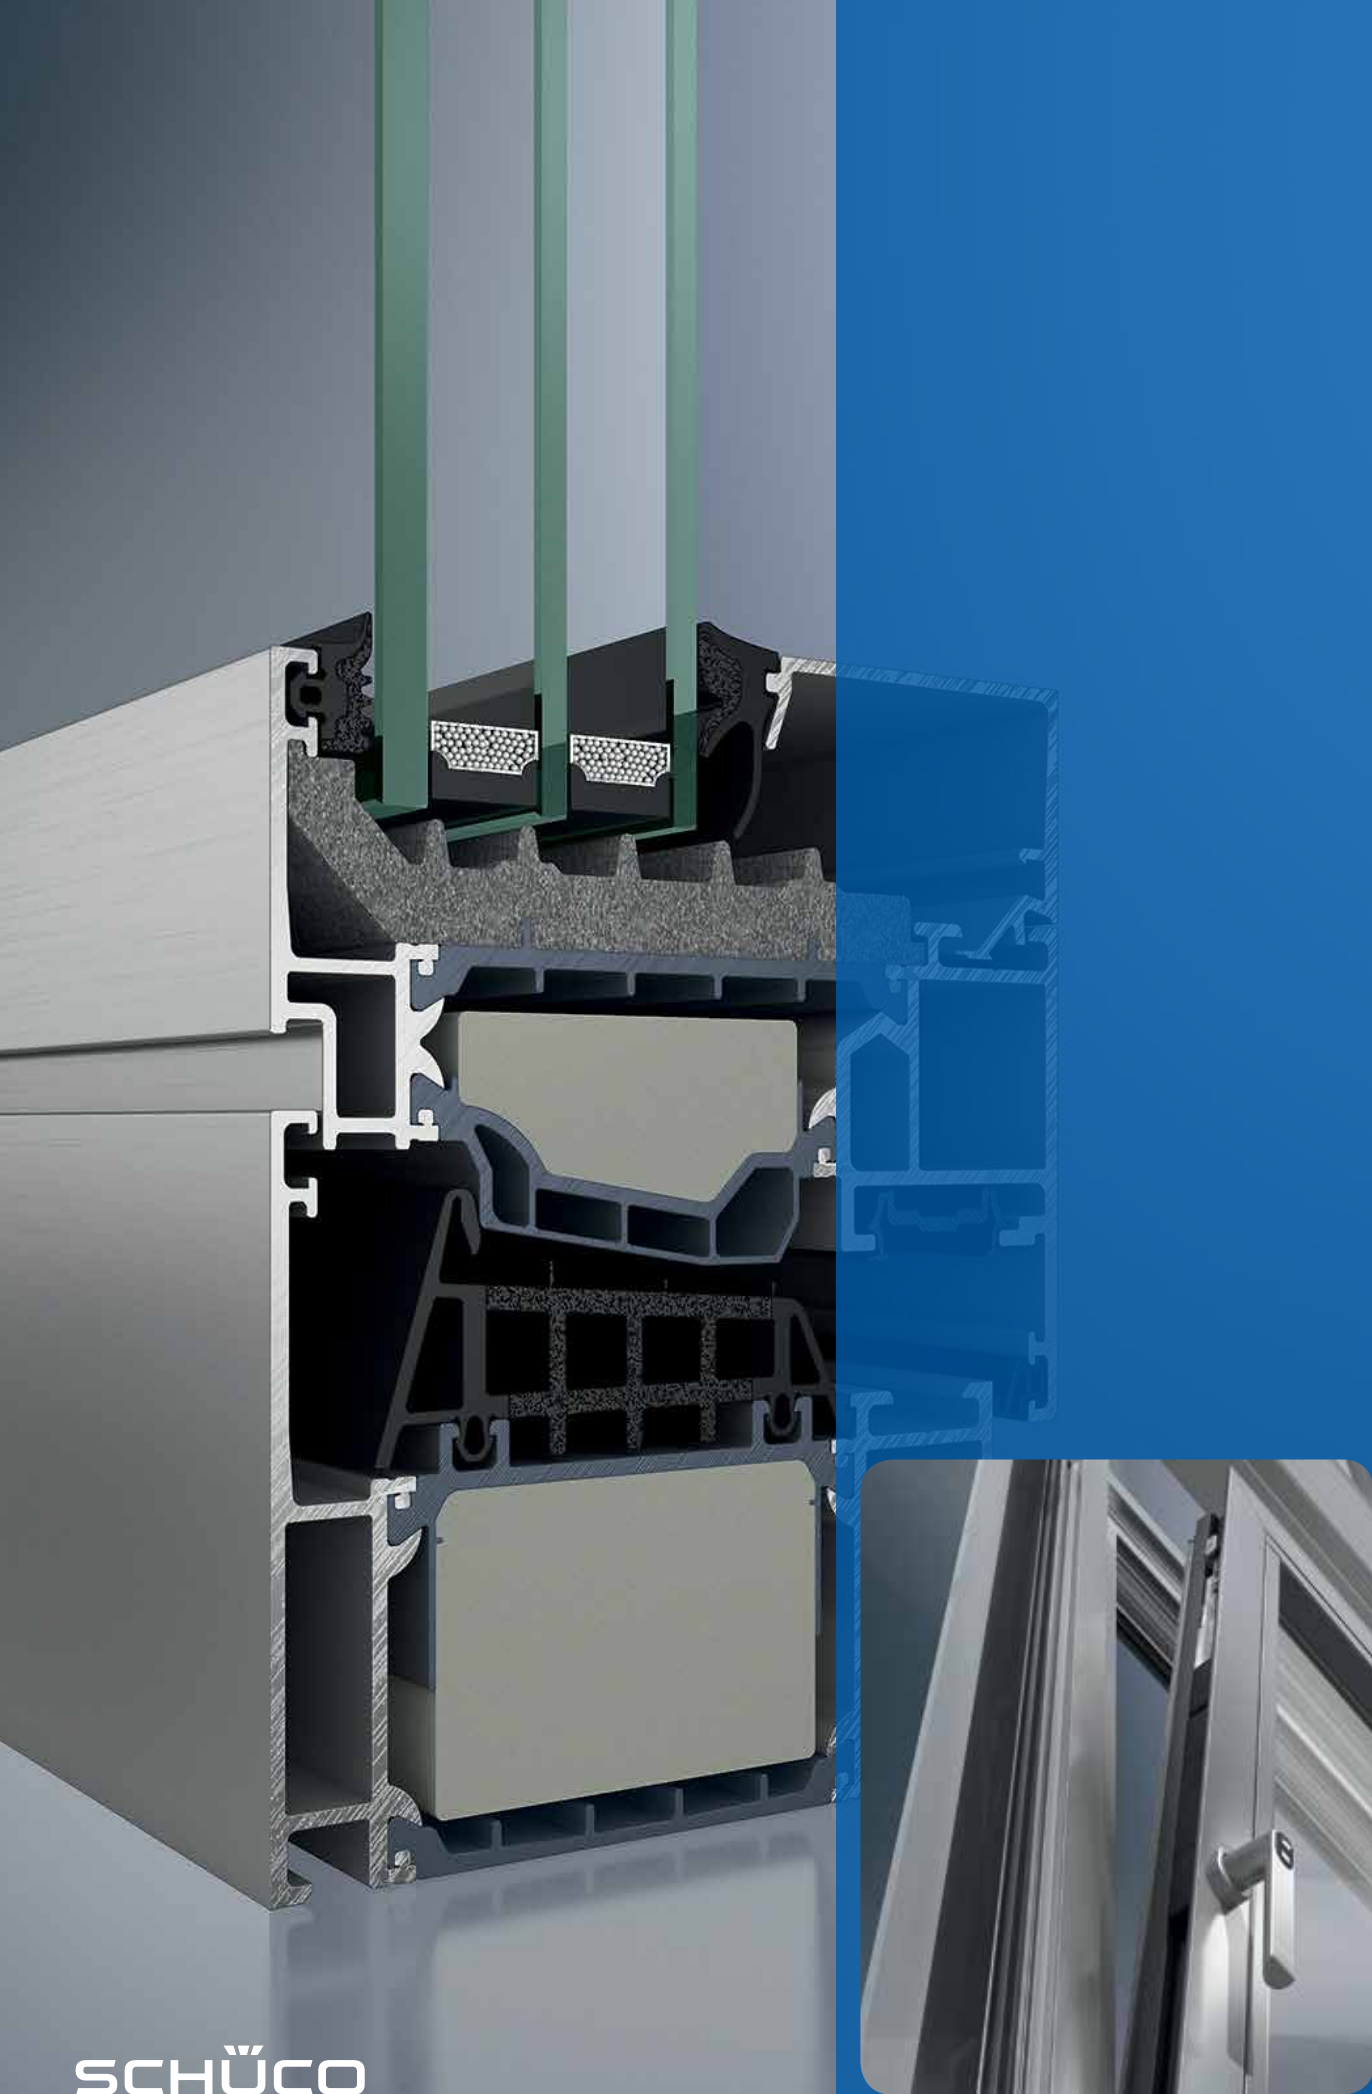

SCHÜCO



SCHÜCO

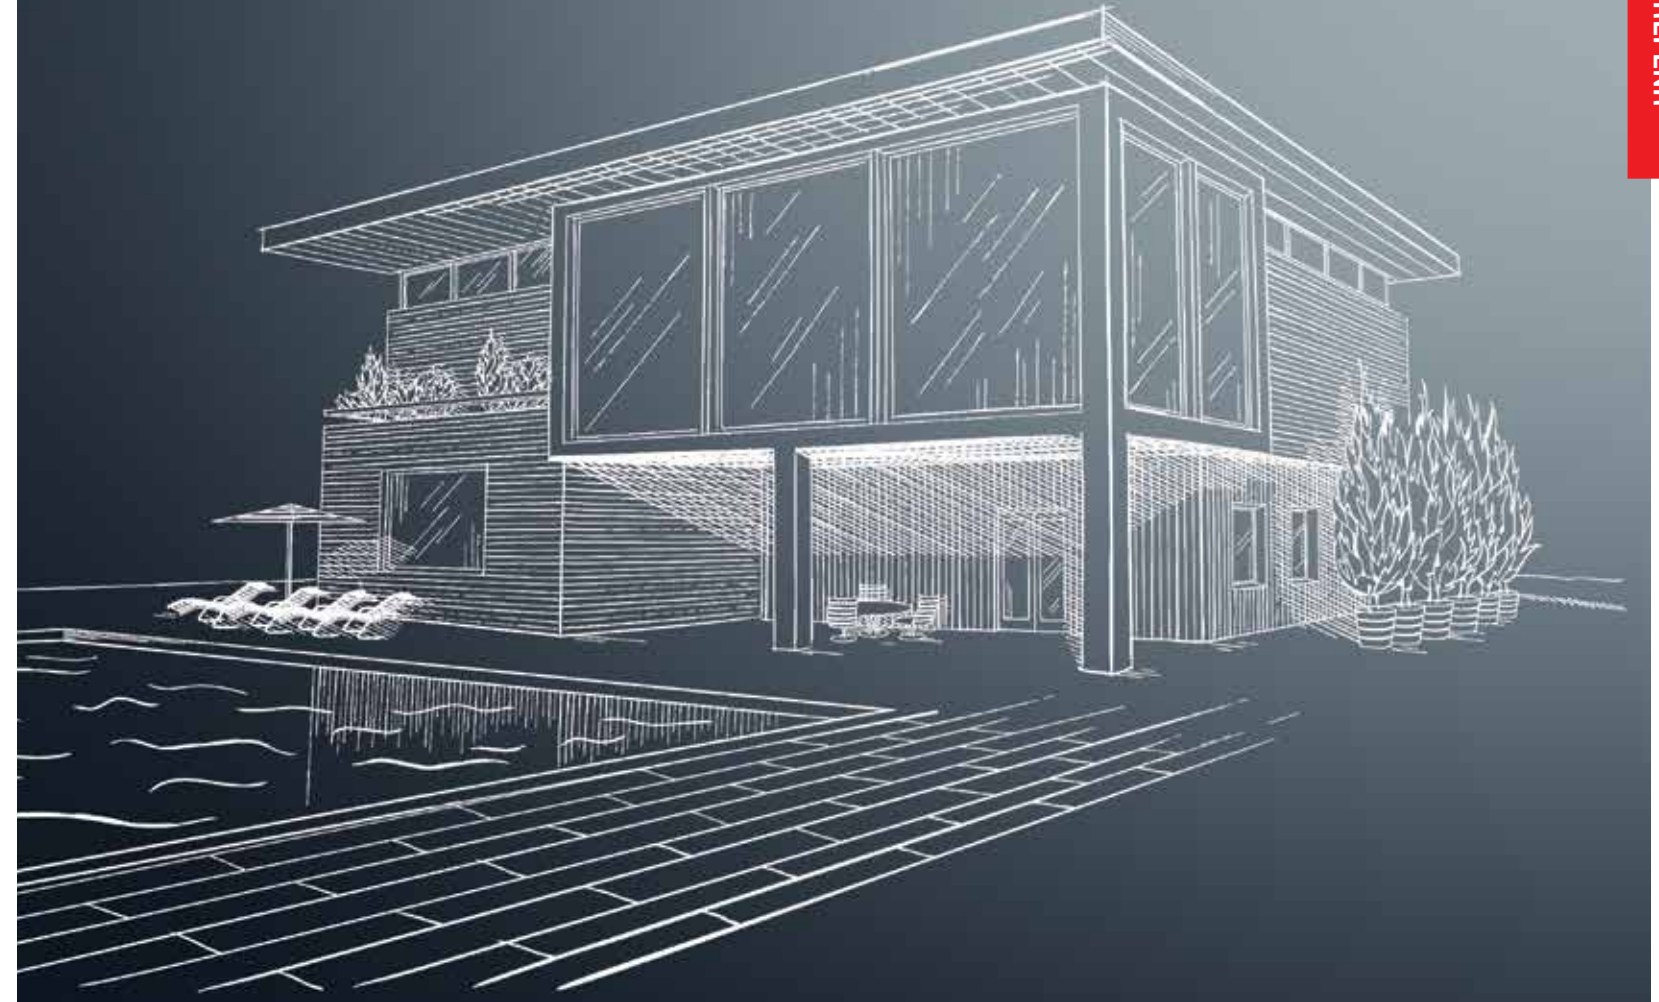

PANJUR VE
KEPENK

PANJUR VE KEPENK
SİSTEMLERİ
ROLLING SHUTTER
& COMMERCIAL DOOR
SYSTEMS

Poliüretan Dolgulu Alüminyum Lameller / Aluminium Slats With Polyurethane




Poliüretan Dolgulu Çelik Lameller Steel Slats With Polyurethane

[illegible]



ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON LAMEL TABLOSU
CHART OF ALUMINIUM EXTRUDED PROFILES

Alüminyum Ekstrüzyon Lameller / Aluminium Extruded Profiles

		55 mm Tek Duvarlı 20 mm Pencere Aralıklı 55 mm Single Wall 20 mm Window Perforation Distance	55 mm Tek Duvarlı 80 mm Pencere Aralıklı 55 mm Single Wall 80 mm Window Perforation Distance	55 mm Tek Duvarlı 20 mm Menfez Aralıklı 55 mm Single Wall 20 mm Ventilation Distance	55 mm Tek Duvarlı 80 mm Menfez Aralıklı 55 mm Single Wall 80 mm Ventilation Distance	60 mm Çift Duvarlı 60 mm Double Wall	77 mm Çift Duvarlı 77 mm Double Wall Eco	77 mm Çift Duvarlı Alternatif Eco 77 mm Double Wall Alternative Eco	77 mm Tek Duvarlı 77 mm Single Wall	77 mm Tek Duvarlı 20 mm Pencere Aralıklı 77 mm Single Wall 20 mm Window Perforation Distance	77 mm Tek Duvarlı 80 mm Pencere Aralıklı 77 mm Single Wall 80 mm Window Perforation Distance	77 mm Tek Duvarlı 20 mm Menfez Aralıklı 77 mm Single Wall 20 mm Ventilation Distance	77 mm Tek Duvarlı 80 mm Menfez Aralıklı 77 mm Single Wall 80 mm Ventilation Distance	80 mm Çift Duvarlı 80 mm Double Wall	100 mm Çift Duvarlı 100 mm Double Wall	100 mm Tek Duvarlı 100 mm Single Wall	100 mm Tek Duvarlı 20 mm Pencere Aralıklı 100 mm Single Wall 20 mm Window Perforation Distance	100 mm Tek Duvarlı 80 mm Pencere Aralıklı 100 mm Single Wall 80 mm Window Perforation Distance	100 mm Tek Duvarlı 20 mm Menfez Aralıklı 100 mm Single Wall 20 mm Ventilation Distance	100 mm Tek Duvarlı 80 mm Menfez Aralıklı 100 mm Single Wall 80 mm Ventilation Distance	50 mm Balistik Dayanıktı 50 mm Ballistic Reinforcement		
																							
Bir metrenin ağırlığı (kg) : Weight per meter (kg) :	0,564	0,461	0,392	0,440	0,443	0,443	0,591	0,729	0,658	0,609	0,844	0,692	0,737	0,831	0,831	0,808	1,209	1,551	0,801	0,801	1,140	1,140	1,392
Bir metrekaresinin ağırlığı (kg) : Weight square meter (kg) :	10,255	8,382	7,121	7,994	8,045	8,045	9,850	9,468	8,545	7,909	11,025	8,996	9,581	10,803	10,803	10,100	12,09	11,510	8,010	8,010	11,400	11,400	27,840
Bir metre yükseklikteki lamel sayısı : Number of slats per one meter height :	18	18	18	18	18	18	17	13	13	13	13	13	13	13	13	12,5	10	10	10	10	10	10	20
Tavsiye edilen azami en (mm) : Maximum recommended with (mm) :	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	3.000
Tavsiye edilen azami yükseklik (mm) : Maximum recommended hight (mm) :	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2.500
Press / Mill Finish (000) :	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Beyaz / White (W16) :	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	eloksal/anodised
Metalik Gri / Silver Metallic (Y06) :	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ral / Rall Red Color
Koyu Gri / Dark Grey (Y38) :	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Açık Bej / Light Beige (B11) :	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Krem / Ivory (B15) :	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Kahverengi / Brown (M14) :	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lamine / Laminated :	X						X	X	X	X					X	X							
Yosun Yeşili / Moss Green (Y05) :																							
Maun / Normmahagony (M16) :																							
Maun Ahşap / Mahagony Wood (A35) :																							
Koyu Ahşap / Dark Wood (A25) :																							
Altın Meşe / Golden Oak (A40) :																							
Ceviz / Nussbaum (A60) :																							
Siyah / Black (D22) :																							
Özel Beyaz / Special White (001) :																							
Özel Gri / Special Grey (002) :																							
Özel Açık Bej / Special Light Beige (003) :																							
Özel Koyu Ahşap / Special Dark Wood (004) :																							

TAP

POLİÜRETAN DOLGULU ALÜMİNYUM LAMELLER
ALUMINIUM SLATS WITH POLYURETHANE**39 mm**Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 39 mm, delikli lamel
39 mm slat, standard density polyurethane, with perforationÜrün Kodu / Product Code
TAP.P.SD.**W16.39S**
Beyaz / White

TAP

POLİÜRETAN DOLGULU ALÜMİNYUM LAMELLER
ALUMINIUM SLATS WITH POLYURETHANE**43 mm**Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 43 mm, delikli lamel
43 mm slat, standard density polyurethane, with perforationÜrün Kodu / Product Code
TAP.P.SD.**W16.43S**
Beyaz / White**Özellikler / Specs of slats**

Bir metrenin ağırlığı Weight per meter	Bir metre karenin ağırlığı Weight per square meter	Bir metre yükseklikteki lamel sayısı Number of slats per one meter height	Tavsiye edilen azami en Maximum recommended width	Tavsiye edilen azami yükseklik Maximum recommended height	Standart üretim boyu Standard manufacturing length	Paket içeriği Package contents
0,102 kg	2,621 kg	26 adet pieces	2.600 mm	2.600 mm	6.500 mm	50 adet pieces (325 m)

Özellikler / Specs of slats

Bir metrenin ağırlığı Weight per meter	Bir metre karenin ağırlığı Weight per square meter	Bir metre yükseklikteki lamel sayısı Number of slats per one meter height	Tavsiye edilen azami en Maximum recommended width	Tavsiye edilen azami yükseklik Maximum recommended height	Standart üretim boyu Standard manufacturing length	Paket içeriği Package contents
0,112 kg	2,614 kg	23 adet pieces	3.000 mm	2.700 mm	6.500 mm	30 adet pieces (195 m)

Renk Seçenekleri / Available Colors

Renk Kodu / Color Code

BEYAZ - White	W 16
METALİK GRİ - Silver Metallic	Y 06
ANTRASİT GRİ - Anthracite Gray	V 43
AÇIK BEJ - Light Beige	B 11
KREM - Ivory	B 15
KAHVERENGİ - Brown	M 14
BRONZ - Bronze	M 10
MAUN - Normmahogany	M 16
YOSUN YEŞİLİ - Mossgreen	V 05
KOYU AHŞAP - Dark Wood	A 25
MAUN AHŞAP - Mahogany Wood	A 35
ALTIN MEŞE - Golden Oak	A 40
CEVİZ - Nussbaum	A 60

Renk Seçenekleri / Available Colors


Renk Kodu / Color Code

BEYAZ - White	W 16
METALİK GRİ - Silver Metallic	Y 06
AÇIK BEJ - Light Beige	B 11
KREM - Ivory	B 15
KAHVERENGİ - Brown	M 14
BRONZ - Bronze	M 10
MAUN - Normmahogany	M 16
YOSUN YEŞİLİ - Mossgreen	V 05
KOYU AHŞAP - Dark Wood	A 25
MAUN AHŞAP - Mahogany Wood	A 35
ALTIN MEŞE - Golden Oak	A 40
CEVİZ - Nussbaum	A 60

TAP

POLİÜRETAN DOLGULU ALÜMİNYUM LAMELLER
ALUMINIUM SLATS WITH POLYURETHANE

55 mm

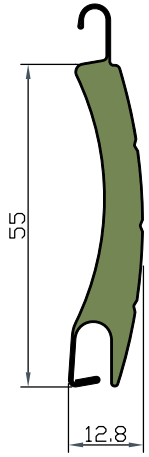Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 55 mm, delikli lamel
55 mm slat, standard density polyurethane, with perforationÜrün Kodu / Product Code
TAP.P.SD.**W16.55S**

Beyaz / White

Özellikler / Specs of slats

Bir metrenin ağırlığı Weight per meter	Bir metre karenin ağırlığı Weight per square meter	Bir metre yükseklikteki lamel sayısı Number of slats per one meter height	Tavsiye edilen azami en Maximum recommended width	Tavsiye edilen azami yükseklik Maximum recommended height	Standart üretim boyu Standard manufacturing length	Paket içeriği Package contents
0,192 kg	3,490 kg	18 adet pieces	3.500 mm	3.000 mm	6.500 mm	20 adet pieces (130 m)

Renk Seçenekleri / Available Colors


Renk Kodu / Color Code

BEYAZ - White	W 16
METALİK GRİ - Silver Metallic	Y 06
ANTRASİT GRİ - Anthracite Gray	V 43
KOYU GRİ - Dark Grey	Y 38
KOYU BEJ - Dark Beige	B 19
AÇIK BEJ - Light Beige	B 11
KREM - Ivory	B 15
KAHVERENGİ - Brown	M 14
BRONZ - Bronze	M 10
YOSUN YEŞİLİ - Mossgreen	V 05
KOYU AHŞAP - Dark Wood	A 25
MAUN AHŞAP - Mahogany Wood	A 35
ALTIN MEŞE - Golden Oak	A 40

TAP

POLİÜRETAN DOLGULU ALÜMİNYUM LAMELLER
ALUMINIUM SLATS WITH POLYURETHANE

77 mm

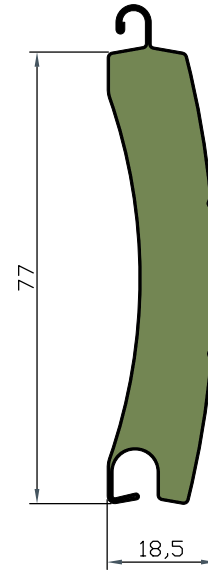Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 77 mm, deliksiz lamel
77 mm slat, standard density polyurethane, without perforationÜrün Kodu / Product Code
TAP.N.SD.**W16.77S**

Beyaz / White

Özellikler / Specs of slats

Bir metrenin ağırlığı Weight per meter	Bir metre karenin ağırlığı Weight per square meter	Bir metre yükseklikteki lamel sayısı Number of slats per one meter height	Tavsiye edilen azami en Maximum recommended width	Tavsiye edilen azami yükseklik Maximum recommended height	Standart üretim boyu Standard manufacturing length	Paket içeriği Package contents
0,371 kg	4,825 kg	13 adet pieces	5.000 mm	3.000 mm	6.000 mm	10 adet pieces (60 m)

Renk Seçenekleri / Available Colors


Renk Kodu / Color Code

BEYAZ - White	W 16
METALİK GRİ - Silver Metallic	Y 06
KOYU GRİ - Dark Grey	Y 38
KOYU BEJ - Dark Beige	B 19
AÇIK BEJ - Light Beige	B 11
KREM - Ivory	B 15
KAHVERENGİ - Brown	M 14
SİYAH - Black	D 22
YOSUN YEŞİLİ - Mossgreen	V 05
KOYU AHŞAP - Dark Wood	A 25
ALTIN MEŞE - Golden Oak	A 40

MONOBLOK

KUTU SETLERİ
BOX SETS

1907 : 188 x 188 mm kutu seti
1907 : 188 x 188 mm box set

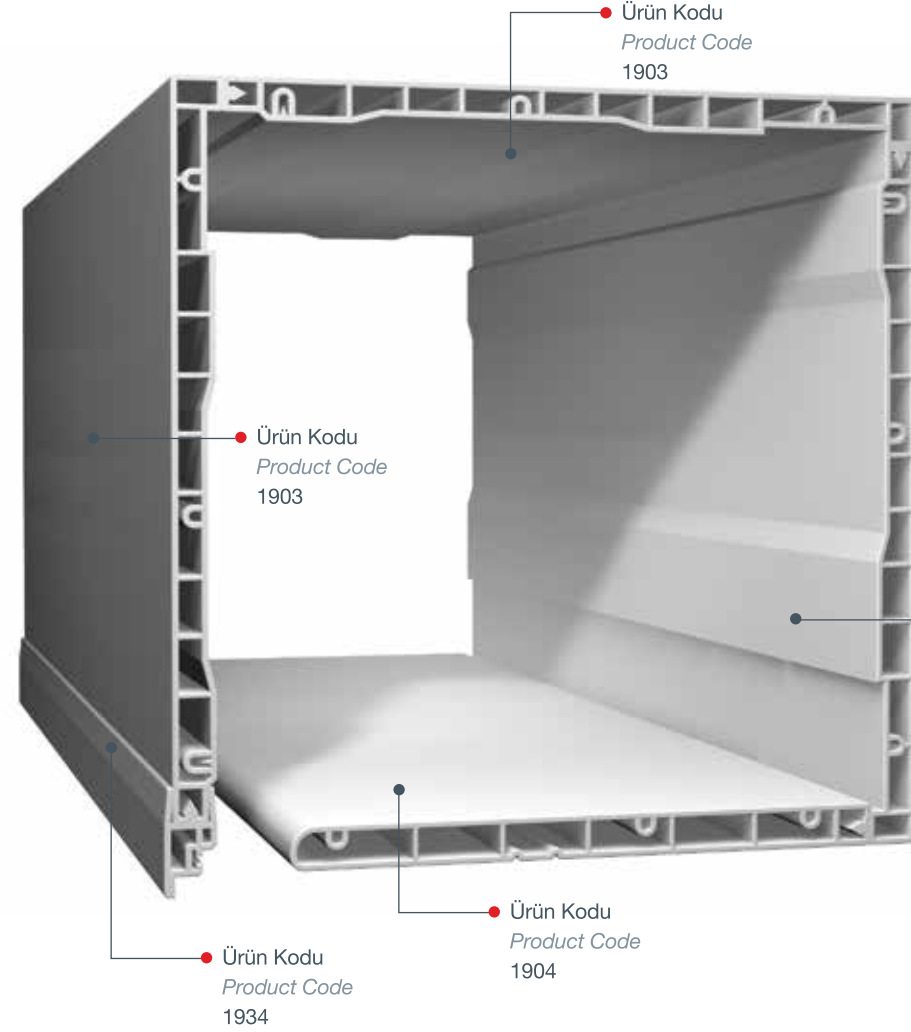

Ürün Kodu / Product Code
1907 : 188 x 188 kutu seti
Beyaz / White


Ürün Kodu / Product Code
1907 LR : 188 x 188 kutu seti
Lamineli / Laminated

Ürün Kodu
Product Code
1903

Özellikler / Specs

Ürün Kodu Product Code	Uzunluk (L) Length	Paket içeriği Packet contents	
1903	6 m	3 adet / pieces	
1904	6 m	1 adet / pieces	
1934	6 m	1 adet / pieces	

TEKNİK

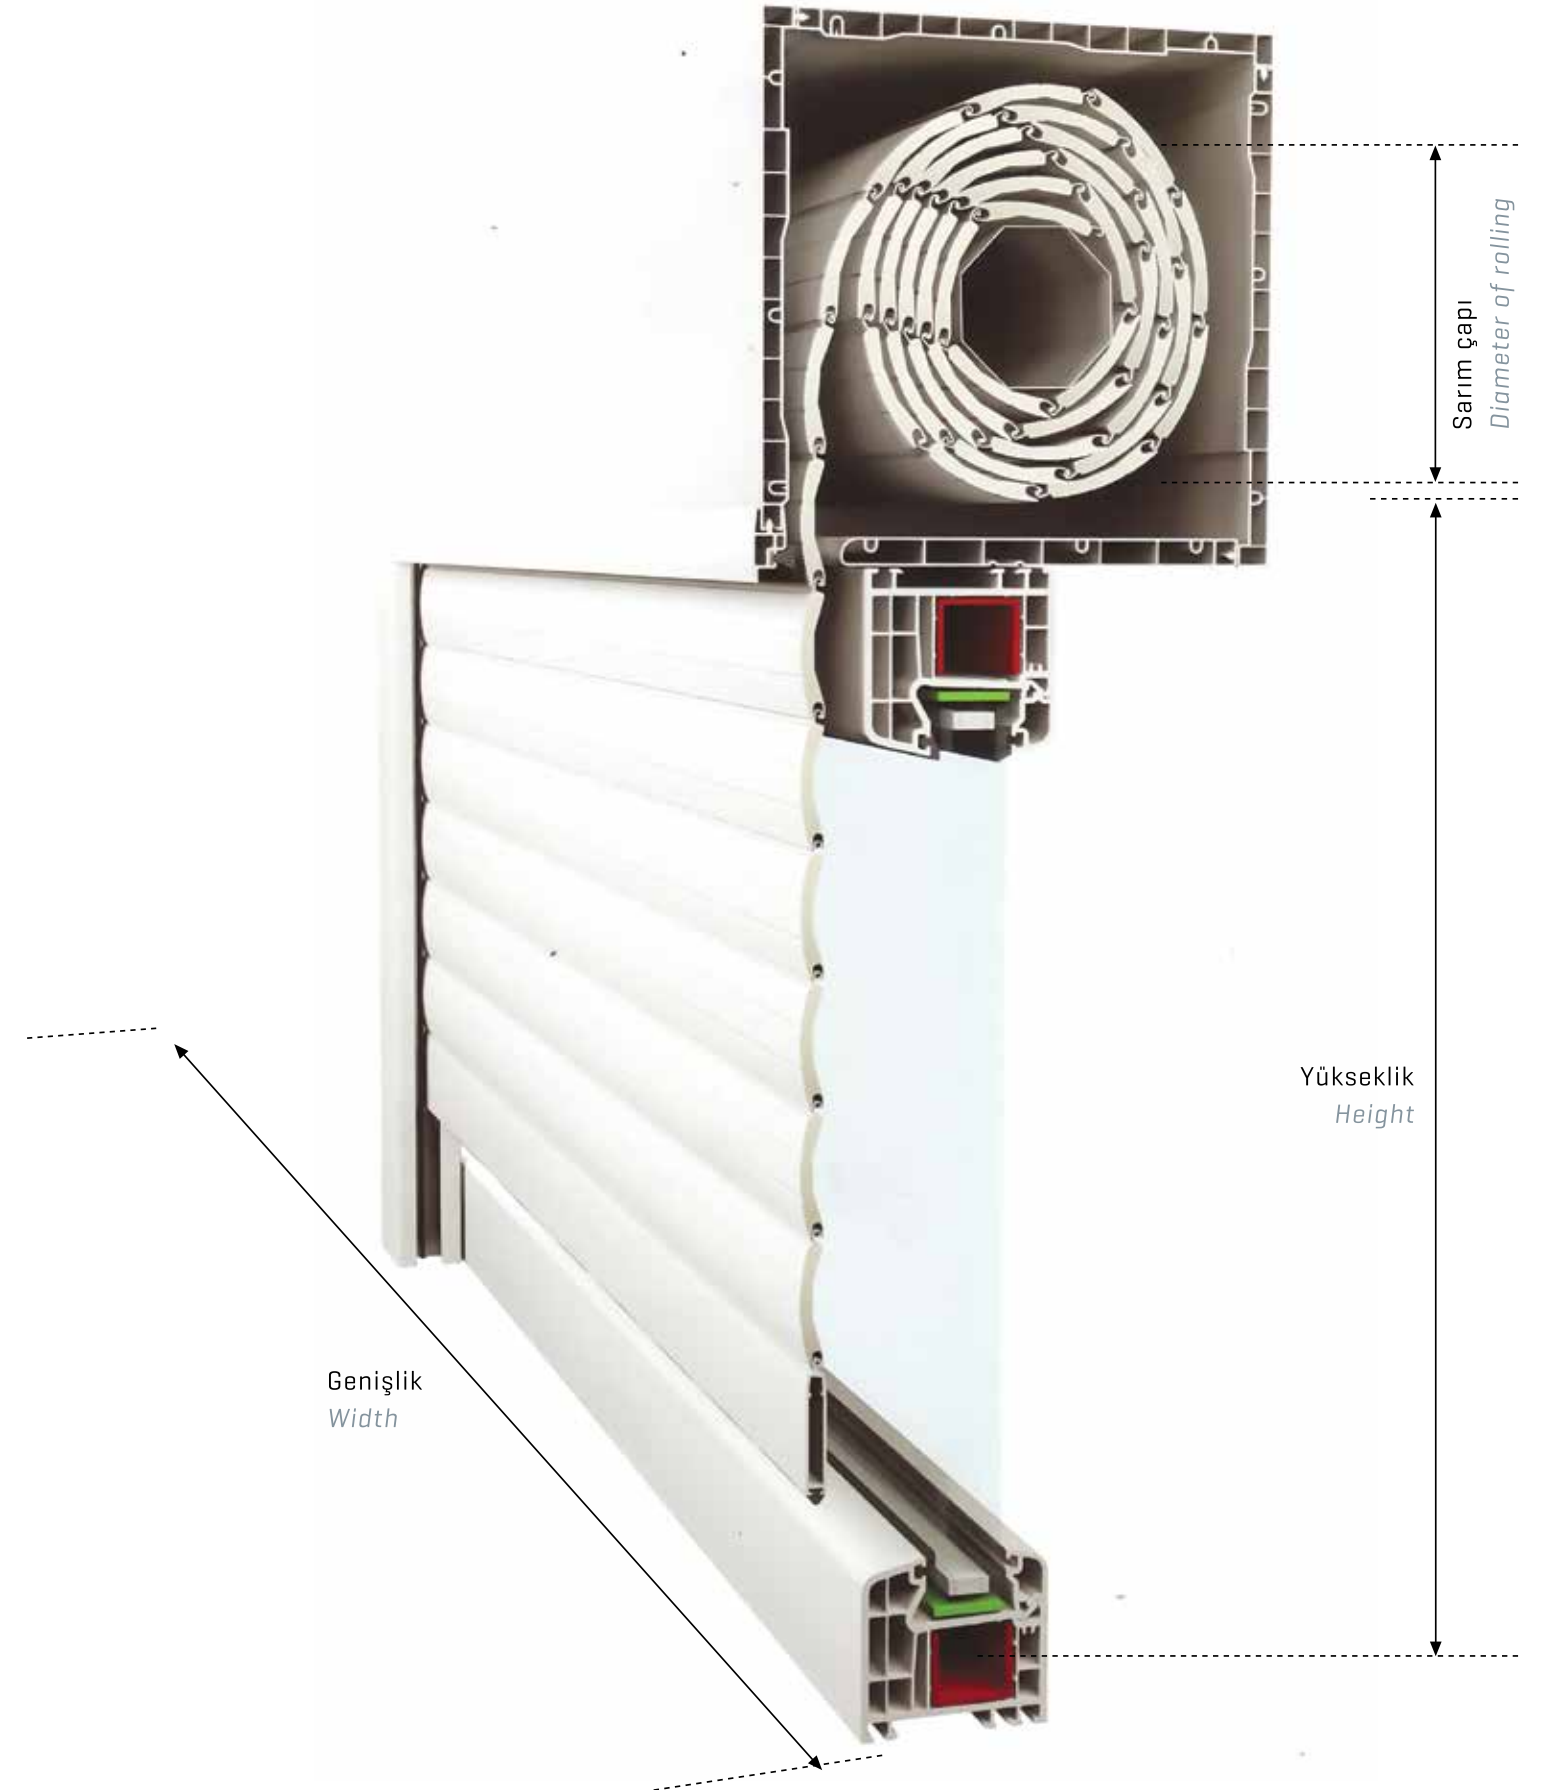SARIM TABLOLARI
ROLLING DIAMETERS



NATURALBOND
Kompozit Panel

Zerafet ve uyumun buluşmasında en güvenilir partneriniz **Naturalbond...**



NATURALBOND

Zerafet ve uyumun buluşmasında en güvenilir partneriniz olan Naturalbond bünyesinde çalışan mimar ve mühendisler, ekonomik faktörleri de göz önünde bulundurarak fikirlerini ve çözüm önerilerini en iyi şekilde sunmak amacıyla sizlerle paylaşmaktadır.

Prestijli çalışmaların vazgeçilmez yapı elemanı Naturalbond, tüm işyerlerinizde hep bir adım önde olmanızı hedeflemektedir. Oteller, iş merkezleri, kongre ve sinema salonları, tiyatrolar, kültür merkezleri, müzeler vb. önemli mimari yapılarda Naturalbond'un kullanımı ile, 21.yüzyıl yapı teknolojisine yakışır göz dolduran yapılar tasarlanabilmektedir.

Teknolojinin de ilerlemesiyle mimar ve tasarımcılar teknik özellikler (ısı yalıtımı, dayanıklılık, ses tutuculuk vb.) ile estetik kaygılarını ortak noktada buluşturacak yeni ürünlerin arayışı içine girdiler. Naturalbond yine bu hedeften hareketle sunduğu teknik özellikler, kolay işlenebilirlik ve farklı renk seçenekleri ile güvenilir bir ürün sunmaktadır.

Amacımız müşterilerimizin yaratıcılığına sınır koymadan, en iyiye ulaşmalarını sağlamaya çalışmaktır. Bu sayede müşterilerimize düşen, sadece özgürlüğün tadını çıkarmaktır.

Genel Özellikleri;

Naturalbond, sosyal yaşantımızın mekansal sınırlayıcısı mimari yapıların tasarımında kullanılan, estetik, şık görünümlü, pürüzsüz, çağdaş bir yapı malzemesidir. Oldukça geniş bir kullanım alanı olan Naturalbond, renk çeşidi ve bütünlüğü, hava etkilerine dayanımı, kolay şekil verilebilirliği, ısı ve ses tutucu özelliği sayesinde diğer yapı malzemelerine göre daha üstündür. Aynı zamanda çevre dostu olan Naturalbond, mukavim yapısı sayesinde diğer yapı malzemelerine oranla daha geniş açıklıklarda rahatça kullanılabilir. Düşük maliyetle yüksek verim avantajı, Naturalbond'u vazgeçilmez kılmaktadır.

Naturalbond, sosyal yaşantımızın mekansal sınırlayıcısı mimari yapıların tasarımında kullanılan, estetik, şık görünümlü, pürüzsüz, çağdaş bir yapı malzemesidir. Oldukça geniş bir kullanım alanı olan Naturalbond, renk çeşidi ve bütünlüğü, hava etkilerine dayanımı, kolay şekil verilebilirliği, ısı ve ses tutucu özelliği sayesinde diğer yapı malzemelerine göre daha üstündür. Aynı zamanda çevre dostu olan Naturalbond, mukavim yapısı sayesinde diğer yapı malzemelerine oranla daha geniş açıklıklarda rahatça kullanılabilir. Düşük maliyetle yüksek verim avantajı, Naturalbond'u vazgeçilmez kılmaktadır.

Naturalbond'un kullanım alanları;

Mimari cephe kaplamada, spandrel panellerde, iç dekorasyonda, tavanlarda, kapı panellerinde, bölme sistemlerinde, üst geçitlerde, tünellerde, asansörlerde, galerilerde, sergileme elemanı bölücü duvarlarda, reklam panolarında, bankalarda, fuar standlarında, benzin istasyonlarında, ticari araçlarda, mobilya sektöründe, hava alanlarında koruyucu kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Farklı uygulama ve
kullanım alanlarında
en uygun çözüm
Naturalbond...



Estetik, Şık Görünümlü, Pürüzsüz, Çağdaş Bir Yapı Malzemesi **Naturalbond...**

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Naturalbond standart olarak et kalınlığı 0.5 mm olan iki alüminyum levha ve bu iki levha arasında 3 mm polietilen (ldpe) den oluşmaktadır. Ayrıca değişik uygulama alanları, kullanım yeri farklılığına ve farklı taleplere göre toplam 4 mm yerine 2,5 mm ile 6 mm toplam kalınlıklarda da talebe göre üretim yapmaktayız.

Standart 4mm Alüminyum Kompozit Panel İçin Bileşenler

Alüminyum Levha	Her iki yüzeyde 0,5 mm kalınlıkta alüminyum
Ara Malzeme	3 mm düşük yoğunluklu polietilen (ldpe)
Dış Yüzey	Pvdf (25 mikron) - Kynar 500 noyalı
İç Yüzey	Servis boyası (Polyester Bazlı - 5 mikron)

Kullanılan Alüminyum Levhanın Mekanik Özellikleri

Çekme Mukavemeti (Rm)	186 MPa (min 130 MPa)
Akma Mukavemeti (Rp 0.2)	148 MPa (min 90 MPa)
Yüzde Uzama (A50%)	6.8 (min 5)
Elastisite Modülü	70000 MPa

Kompozit Panel Ebatları

Kompozit Panel Kalınlığı	2,5 mm - 6 mm
Kompozit Panel Genişliği	1020 mm, 1250 mm
Maksimum Üretim Boyu	6000 mm
Standart Üretim Boyları	1020 mm * 3200 mm 1250 mm * 3200 mm

Üretim Toleransları

Kompozit Panel Kalınlığı	± 0.2 mm
Kompozit Panel Genişliği	- 0 mm / + 2.0 mm
Kompozit Panel Boyu	- 0 mm / + 4.0 mm
Diyagonal Fark	max. 3.0 mm
Doğrusallık (Ende ve Boyda)	± 0.2 mm

Eğiklik

Panel Boyu	< 1500 mm	max 5 mm
Panel Boyu	1500 mm - 3000 mm	max 7 mm
Panel Boyu	> 3000 m	max 10 mm

Ağırlık Bilgileri

Kalınlık	3 mm	4,5 kg / m2
Kalınlık	4 mm	5,5 kg / m2
Kalınlık	6 mm	7,3 kg / m2

Düşük maliyetle
yüksek verim avantajı
Naturalbond'u
vazgeçilmez
kılmaktadır.





SOLID RENKLER / Solid Colors



NB 301.
BORDO
Borde Red

NB 202.
TURUNCU
Turkish Orange

NB 504.
CILIK MAVI
Blue

NB 503.
ULTRA MARIN MAVI
Ultra Marine Blue



NB 304.
AKIK KAHVERENGİ
Light Brown

NB 302.
KIRMIZI
Red

NB 305.
KOKUYU KIRMIZI
Dark Red

NB 303.
SIYAH
Black

KOMPOZİT PANEL KALINLIĞI	3 - 4 mm - 6 mm
KOMPOZİT PANEL GENİRLİĞİ	1020 mm - 1250 mm - 1500 mm
Width of Composite Panel	1020 mm - 1250 mm - 1500 mm
MAKSİMUM ÜRETİM BOYU	6000 mm
Maximum Production Length	6000 mm
STANDART ÜRETİM BOYLARI	1250 mm - 1500 mm - 1800 mm
Standard Panel Dimensions	1250 mm - 1500 mm - 1800 mm

1250 mm Geniřlik / Width Tüm Renkler
1500 mm Geniřlik / Width NB 090 - NB 090 - NB 092
NB 702 - NB 901 - NB 104
NB 912 - NB 903 - NB 905
NB 905 - NB 011 - NB 957
NB 050

-Ekin / October 2011

SOLID RENKLER / Solid Colors



NB 701.
PLATİN GRİ
Platinum Grey

NB 702.
GRANT GRİ
Grant Grey



NB 603.
YOSUN YEŐİLİ
Moss Green

NB 604.
YEŐİL GRİ
Grey Green



NB 301.
SIYAH
Black

NB 302.
KIRMIZI
Red

NB 303.
SIYAH
Black



NB 304.
AKIK KAHVERENGİ
Light Brown

NB 305.
KOKUYU KIRMIZI
Dark Red

NB 306.
SIYAH
Black



NB 307.
AKIK KAHVERENGİ
Light Brown

NB 308.
KIRMIZI
Red

NB 309.
SIYAH
Black

PRESTİJ SERİLERİ / Prestige Series



NB 856.
AKIK ALTIŖ MEŐE
Light Oak - Fine Wood

NB 857.
KAHN ALTIŖ MEŐE
Oak - Fine Wood



NB 858.
AKIK ALTIŖ MEŐE
Light Oak - Fine Wood

NB 859.
KAHN ALTIŖ MEŐE
Oak - Fine Wood



NB 860.
AKIK ALTIŖ MEŐE
Light Oak - Fine Wood

NB 861.
KAHN ALTIŖ MEŐE
Oak - Fine Wood




NB 862.
AKIK ALTIŖ MEŐE
Light Oak - Fine Wood

NB 863.
KAHN ALTIŖ MEŐE
Oak - Fine Wood



NB 864.
AKIK ALTIŖ MEŐE
Light Oak - Fine Wood

NB 865.
KAHN ALTIŖ MEŐE
Oak - Fine Wood



NB 866.
AKIK ALTIŖ MEŐE
Light Oak - Fine Wood

NB 867.
KAHN ALTIŖ MEŐE
Oak - Fine Wood



SOLID RENKLER / Solid Colors



NB 901.
BEYAZ
Pure White - Ral 9010

NB 902.
FRANSIZ BEYAZI
French White



NB 903.
AKIK KAHVERENGİ
Light Brown

NB 904.
KIRMIZI
Red

NB 905.
SIYAH
Black



NB 906.
AKIK KAHVERENGİ
Light Brown

NB 907.
KIRMIZI
Red


NB 908.
SIYAH
Black



NB 909.
AKIK KAHVERENGİ
Light Brown

NB 910.
KIRMIZI
Red

NB 911.
SIYAH
Black



NB 912.
AKIK KAHVERENGİ
Light Brown

NB 913.
KIRMIZI
Red

NB 914.
SIYAH
Black


• Lerdelenler (örneğin) arasında renk farklılıkları olabilir. Renk tutarlılığını sağlamak için ihtiyacınız 1 defada vermeniz tavsiye edilir. The color may slightly vary between production lots. To ensure the color consistency, we recommend placing total requirement in one order.

• Renk tutarlılığını sağlamak için ihtiyacınız 1 defada vermeniz tavsiye edilir. Please apply all the panels the arrow direction.

• Fiyat farklılıkları için gerekli müşteri temsilcisi ile görüşülmesi gerekmektedir. Please contact your Customer Representative for price.



PRESTİJ SERİLERİ / Prestige Series

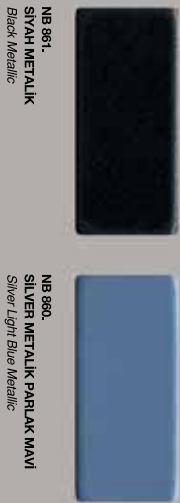

NB 868.
AKIK ALTIŖ MEŐE
Light Oak - Fine Wood

NB 869.
KAHN ALTIŖ MEŐE
Oak - Fine Wood



NB 870.
AKIK ALTIŖ MEŐE
Light Oak - Fine Wood

NB 871.
KAHN ALTIŖ MEŐE
Oak - Fine Wood



NB 872.
AKIK ALTIŖ MEŐE
Light Oak - Fine Wood

NB 873.
KAHN ALTIŖ MEŐE
Oak - Fine Wood



NB 874.
AKIK ALTIŖ MEŐE
Light Oak - Fine Wood

NB 875.
KAHN ALTIŖ MEŐE
Oak - Fine Wood



NB 876.
AKIK ALTIŖ MEŐE
Light Oak - Fine Wood

NB 877.
KAHN ALTIŖ MEŐE
Oak - Fine Wood



NB 878.
AKIK ALTIŖ MEŐE
Light Oak - Fine Wood

NB 879.
KAHN ALTIŖ MEŐE
Oak - Fine Wood

METALİK RENKLER / Metallic Colors



NB 090.
AKIK BRONZ
Light Bronze

NB 091.
AKIK BRONZ
Light Bronze



NB 092.
AKIK BRONZ
Light Bronze

NB 093.
AKIK BRONZ
Light Bronze



NB 094.
AKIK BRONZ
Light Bronze

NB 095.
AKIK BRONZ
Light Bronze



NB 096.
AKIK BRONZ
Light Bronze

NB 097.
AKIK BRONZ
Light Bronze



NB 098.
AKIK BRONZ
Light Bronze

NB 099.
AKIK BRONZ
Light Bronze

• Naturalbond / FR Metalik Silver ve Beyaz örnekler yanmaz olarak katalogta yer almıştır. (The FR core white color)

• Katalogtaki tüm renkler FR olarak sunulmaktadır. According to the request all colors from the catalog can be produced as Fire-Resistant.



IMPROVE YOUR LIFE.



FOTOSSEL KAPI



AUTOMATIC ENTRANCES

KAPI OTOMASYONLARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

► **BESLEME VOLTAJI FREKANS** 230V ac 50/60 Hz ► **MAKSİMUM AÇILMA HIZI** 1 kanat 70 cm/s - 2 kanat 140 cm/s
 ► **MAKSİMUM KAPANMA HIZI** Açılma hızının %70'i ► **GÜÇ ÜNİTESİ** 24 Vdc kendinden enkoderli motor
 ► **ULUSLARARASI KORUMA** IP 20 ► **ÇALIŞMA SICAKLIĞI** -10 / +55°C ► **NORMLAR** EN 16005, EN60335 -2 -103, EN 13849-1, EN 61000 - 6 - 2, EN 61000 - 6 - 3, ► **OPSİYONLAR** 6 seçenekli konum anahtarı, elektromekanik kilit , acil durumlarda açılma ve kapanma özelliği, çok fonsiyonlu kontrol ve BMS'ye bağlantı (batarya destekli) ► **GÜVENLİK** farklı modellerde EN 16005 normlarına uygun kendinden fotoselli radarlar bağlanabilir. Alternatif olarak ana kontrol kartına entegre amplifikatörler ile emniyet fotoseli kullanılabilir. ► **UYGUNLUK** CE

TECNICAL DATA

► **MAIN VOLTAGE, FREQUENCY** 230V ac 50/60 Hz ► **MAXIMUM OPENING SPEED** 1 wing: 70 cm/s • 2 wings: 140 cm/s
 ► **MAXIMUM CLOSING SPEED** 70% of the opening speed ► **POWER UNIT** 24 Vdc motor with integrated encoder
 ► **INTERNATIONAL PROTECTION** IP20 ► **WORKING TEMPERATURE** -10 ÷ +55°C ► **NORMS** EN16005, EN60335-2-103, EN13849-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3 ► **OPTIONS** 6 operating logics selector; electro-mechanical lock; interlocking; emergency openig or closing; multi-functional control and connection to BMS (software not supplied); power battery back up
 ► **SAFETY** different models of sensors can be connected, also monitoring and in conformity to EN16005. Alternatively, light barriers (photocells) with integrated amplifer on control board ► **CONFORMITY** CE

MODEL	KANAT	TAŞIMA KAPASİTESİ	GEÇİŞ GENİŞLİĞİ	GÜÇ	SERVİS
LH100 DUALCORE	1	140 Kg	700÷3000 mm	150 W	SUREKLİ
LH100 DUALCORE	2	100 + 100 Kg	800÷3000 mm	150 W	SUREKLİ
LH140 DUALCORE	1	160 Kg	700÷3000 mm	180 W	SUREKLİ
LH140 DUALCORE	2	140 + 140 Kg	800÷3000 mm	180 W	SUREKLİ
RD100 DUALCORE	1	100 Kg	800÷3000 mm	180 W	SUREKLİ
RD100 DUALCORE	2	100 + 100 Kg	900÷3000 mm	180 W	SUREKLİ




KOLLU BARIYER SİSTEMLERİ

Gate
operators




Forte Kollu Bariyer 3 Mt.

Besleme Voltajı	220V AC± %10-50 Hz
Motor Akım Gücü	24V DC/80 W
Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+55°C
Koruma Sınıfı	İP 44
Motor Hızı (Dakikada)	1400 Rpm
Ölçüler GxYxE	350x1080x250
Açılma Hızı	1.8 sn
Gövde Ağırlığı	554 Kg

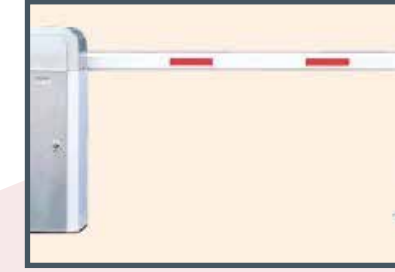


- Flaşör lamba, yüksek frekanslı algılayıcı anten, emniyet fotoseli ve opsiyonel olarak push buton bağlanabilir.
- 3 mt. kol uzunluğu vardır.
- Otomatik Kapama özelliği mevcuttur.
- Çok sık açılıp kapanmaya uygun DC motor
- Ayarlanabilir yavaş kapanma özelliği vardır.
- Kapak üzerine asılabilen yukarı stop aşağı butonlu kontrol ünitesi vardır.
- Estetik ve sağlam gövdelidir.
- Anten, Flaşör lambanın üzerinde yer almaktadır.
- Engel tanıma özelliği mevcuttur.

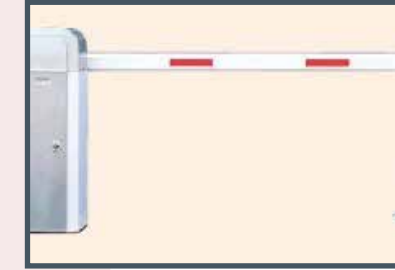

Longa Kollu Bariyer 6 mt.

Besleme Voltajı	220V AC± %10-50 Hz
Motor Akım Gücü	24V DC/80 W
Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+55°C
Koruma Sınıfı	İP 44
Motor Hızı (Dakikada)	1400 Rpm
Ölçüler GxYxE	350x1080x250
Açılma Hızı	5 sn
Kol Uzunluğu	4-5-6 mt.

- Flaşör lamba, yüksek frekanslı algılayıcı anten, emniyet fotoseli ve opsiyonel olarak push buton bağlanabilir.
- 6 mt. kol uzunluğu vardır.
- Otomatik Kapama özelliği mevcuttur.
- Çok sık açılıp kapanmaya uygun DC motor
- Ayarlanabilir yavaş kapanma özelliği vardır.
- Kapak üzerine asılabilen yukarı stop aşağı butonlu kontrol ünitesi vardır.
- Estetik ve sağlam gövdelidir.
- Anten, Flaşör lambanın üzerinde yer almaktadır.
- Engel tanıma özelliği mevcuttur.

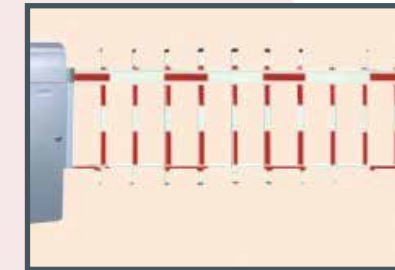


Magna Çitli Bariyer

Besleme Voltajı	220V AC± %10-50 Hz
Motor Akım Gücü	24V DC/80 W
Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+55°C
Koruma Sınıfı	İP 44
Motor Hızı (Dakikada)	1400 Rpm
Ölçüler GxYxE	350x1080x250
Açılma Hızı	5 sn
Gövde Ağırlığı	54 Kg

- Flaşör lamba, yüksek frekanslı algılayıcı anten, emniyet fotoseli ve opsiyonel olarak push buton bağlanabilir.
- Kırılır kol sayesinde 90° açılır.
- Otomatik Kapama özelliği mevcuttur.
- Çok sık açılıp kapanmaya uygun DC motor.
- Kapak üzerine asılabilen yukarı stop aşağı butonlu kontrol ünitesi vardır.
- Estetik ve sağlam gövdelidir.
- Anten, Flaşör lambanın üzerinde yer almaktadır.
- Engel tanıma özelliği mevcuttur.



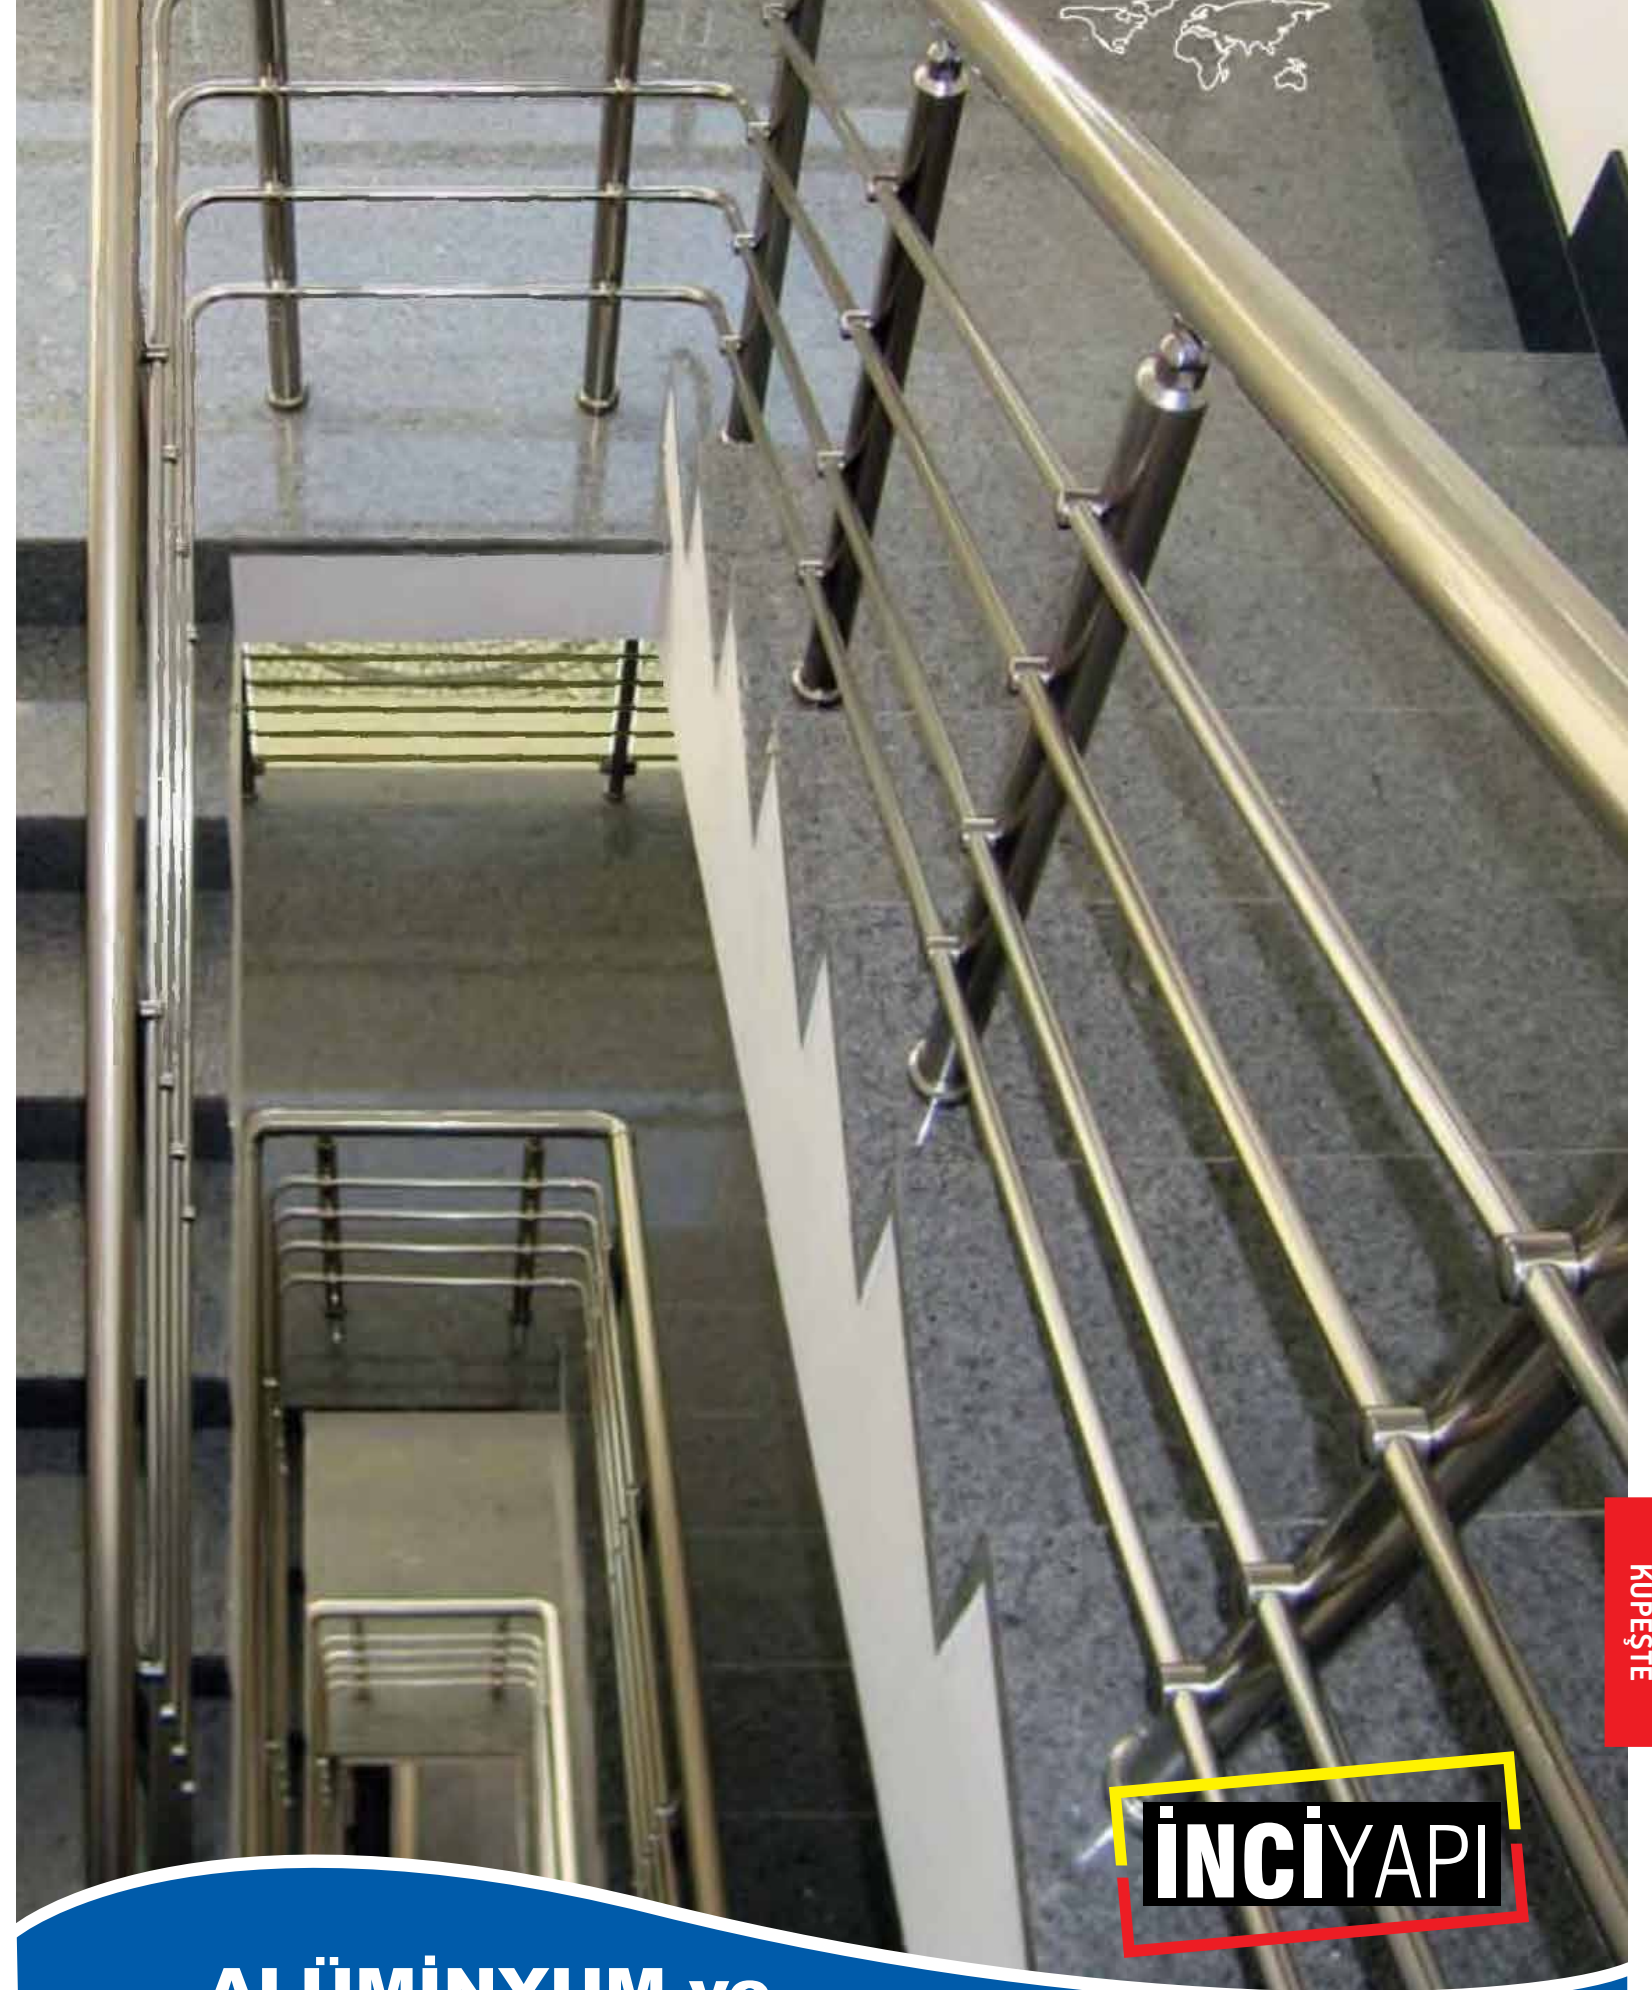

İNCİYAPI


**ALÜMİNYUM ve
CAM KÜPEŞTE SİSTEMLERİ**





sVs

Katlanır Cam Sistemleri

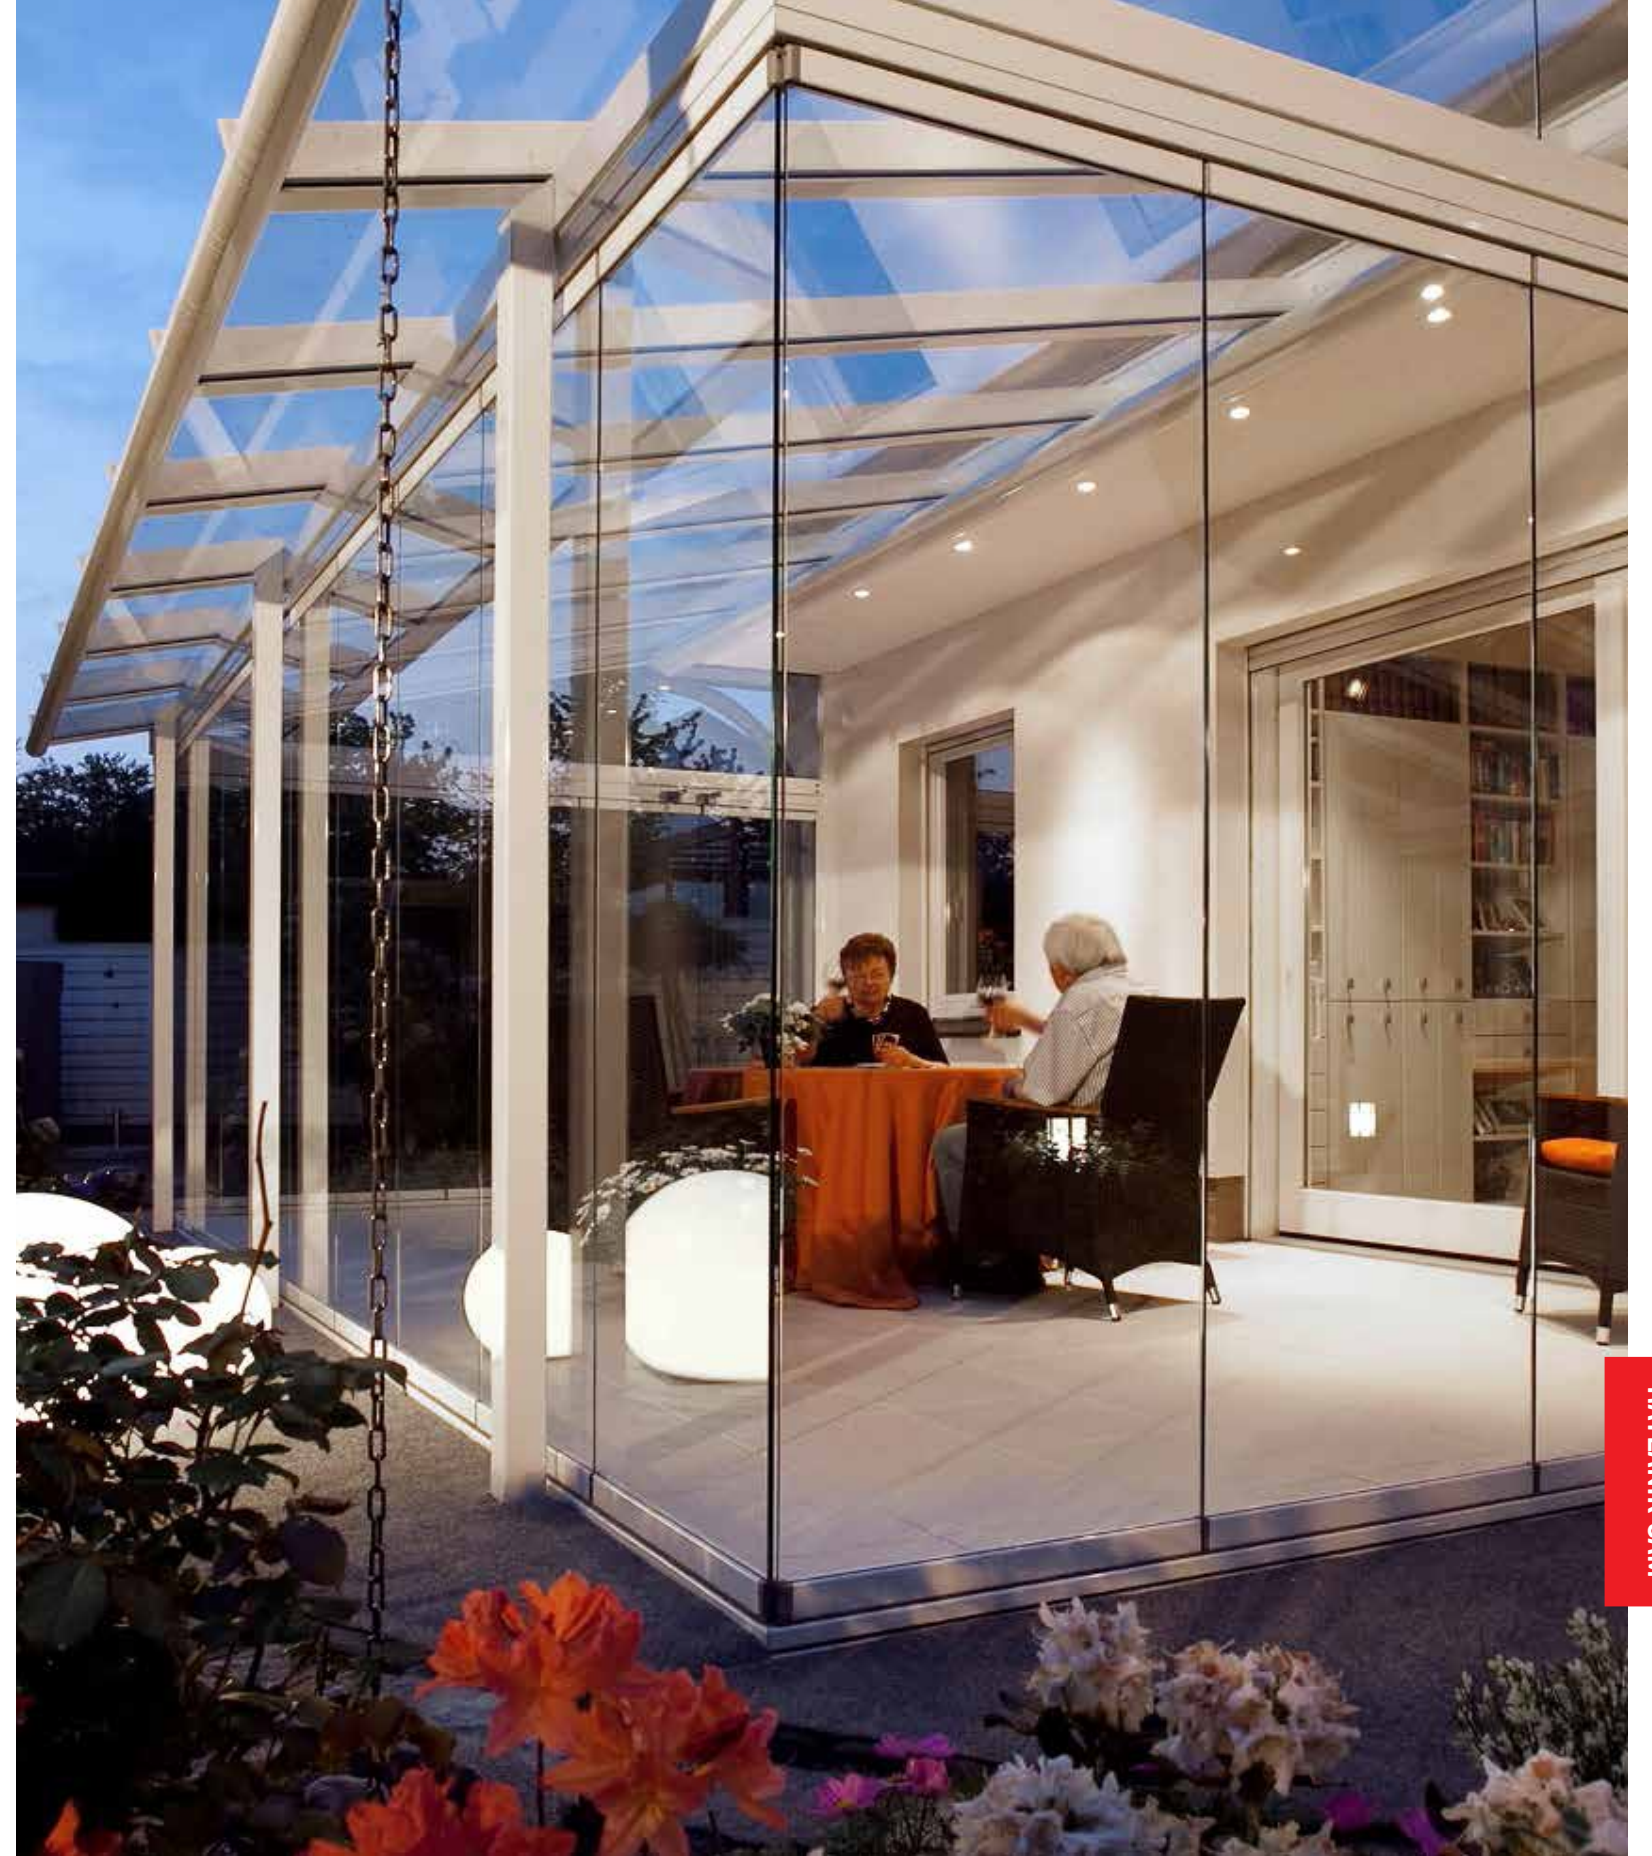



Neden Balkon Camlama?

- Rüzgara karşı dayanıklıdır.
- İskan ile sorun yaşanmamaktadır.
- Taşıyıcı profiller 2 mm kalınlığındadır.
- Polyemid altı metaller çeliktir.
- Tavandaki 15mm ye kadar olan eğrilikleri giderilir.
- Profiller elektrostatik fırın boya ile boyanmaktadır.
- Taşıyıcı rulmanlar çiftlidir.
- Üst taşıyıcı profil ayar profili ile güçlendirilmiştir.



Cam balkon kapama sistemleri saatte 150 km. hızla esen rüzgara dayanıklı olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir. Sistem üstten askılı olarak çalışmaktadır.

sVs

Katlanır Cam Sistemleri

sVs

Katlanır Cam Sistemleri



Cam balkon kapama sistemleri polyamid esaslıdır
ve metalle sürtünmeden etkilenmez. Polyamid altı
metaller çelik olup paslanmadan etkilenmez.



sVs

Katlanır Cam Sistemleri

sVs

Katlanır Cam Sistemleri

REFERANSLARIMIZ





BARIŞ İNŞAAT ALYA EVLERİ / ZEKERİYAKÖY

KARDELEN KONUTLARI / BEYKOZ





HİÇYILMAZ YAPI / HAMAM SOKAK

HİSARLI YAPI / KAŞANELER SOKAK



MODERN YAPI / HAMAM SOKAK



TEMEL İNŞAAT / EYÜP PAŞA SOKAK

Biten Projelerimiz

Panorama İnşaat North İstanbul Sarıyer Konut Projesi	175 Daire
Barış İnşaat Sarıyer Konut Projesi	140 Daire
Barış İnşaat Zekeriyaköy VillaProjesi	80 Villa
Kent Optimum Zekeriyaköy VillaProjesi	90 Villa
Kitaplıoğlu İnşaat Bağdat Caddesi Konut Projesi	24 Daire
İbrahim Demirli İnşaat Göztepe 1. Konut Projesi	16 Daire
Casa Towers Dudullu Konut Projesi	110 Daire
Hisarlı Yapı Bağdat Caddesi Konut Projesi	52 Daire
Kurt İnşaat Kurtköy Konut Projesi	24 Daire
Yazıcı Grup Birleşim İnş Villa Projesi	30 Villa
Demirli İnşaat Bağdat Caddesi Göztepe Konut Projesi	18Daire
Dervişoğlu İnşaat ERENKÖY Konut Projesi	24 Daire
Hiçyılmaz Yapı ERENKÖY Konut Projesi	12 Daire
MEF OKULLARI BAŞAKŞEHİR	
SUR Yapı EXEN	Villalar
Ney Yapı Reşadiye Çamlıvadi Villaları	14 Villa
Reform Yapı 3 blok	45 Daire
Hisarlı Yapı Bostancı Konut Projesi	20 Daire
İbrahim Demirli İnşaat Caddebostan Konut Projesi	20 Daire
Modern Yapı Bağdat Caddesi Konut Projesi	24 Daire
Temel İnşaat Feneryolu1. Konut Projesi	20 Daire
Tempus İnşaat Saadiye Konut Projesi	36 Daire
Dinamik Yapı Emlakipasha Cad. Konut Projesi	16 Daire
Temel İnşaat B.caddesi Feneryolu Konut Projesi	16 Daire
Yıltaş Buğtaş Bostancı Konut Projesi	16 Daire
4A Yapı Fenerbahçe Konut Projesi	20 Daire
Mert İnşaat A.Ş Erenköy Konut Projesi	34 Daire
Temel İnşaat Göztepe konut Projesi	16 Daire
Temel İnşaat Feneryolu 2.Konut projesi	14 Daire
Kitaplıoğlu İnşaat Saadiye KONUT Projesi	16 Daire
Dinamik Yapı Fenerbahçe Konut Projesi	34 Daire

